

Einrichten Postfinance Webshop Concerto

PostFinance

PostFinance Payment Service Provider

Enabled?
Ja

Payment Zone
--Keine--

Set Order Status
--Standard--

Sort order of display.
5

PSPID
mtechnologies


SHA-1-IN Signature
.....




SHA-1-OUT Signature
.....

Service URL
<https://e-payment.postfinance.ch/ncol/prod/orderstandard.asp>

Allowed currencies
CHF, EUR

Gemäss definition Postfinance-
Tool Konfiguration /
Transaktionsfeedback



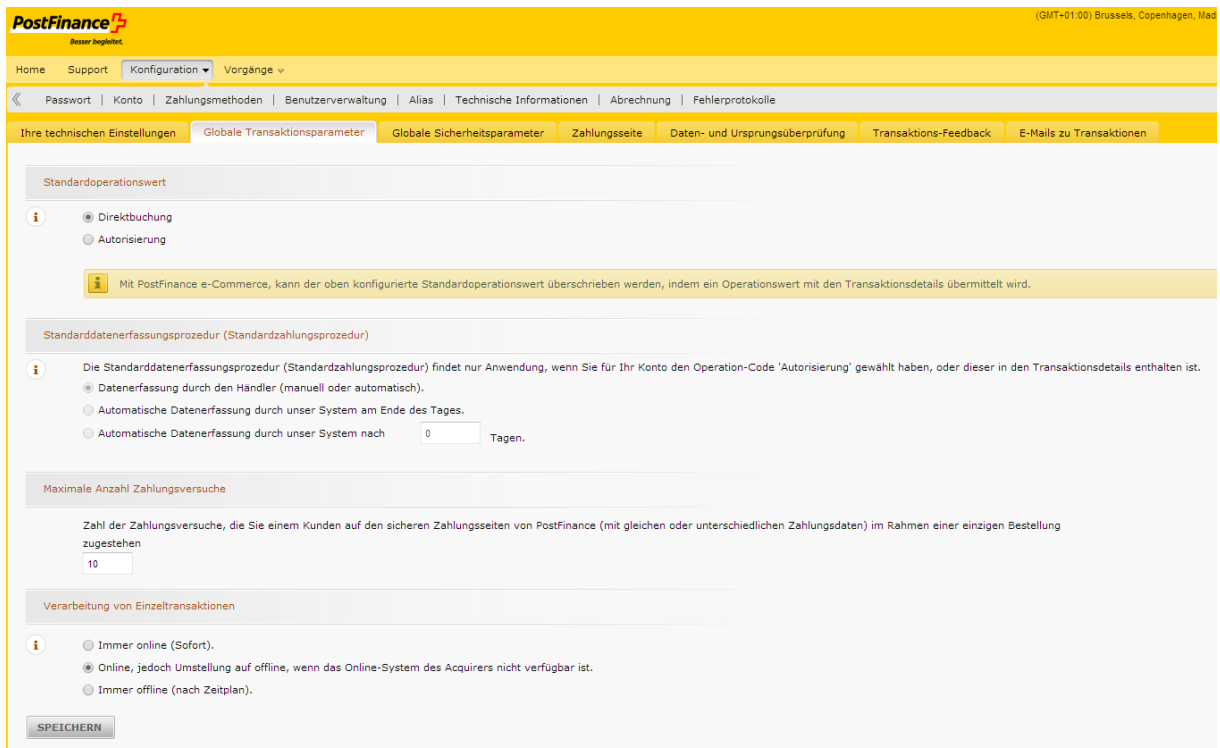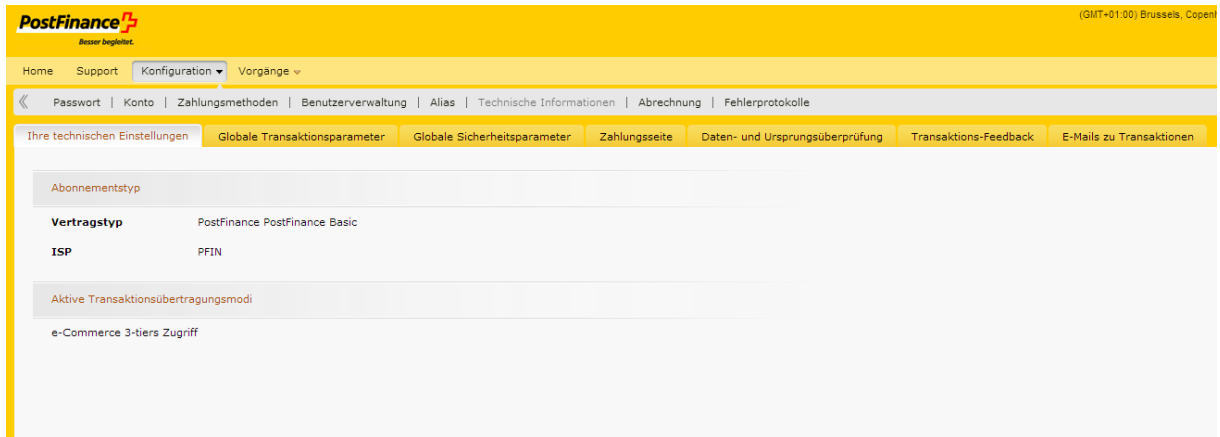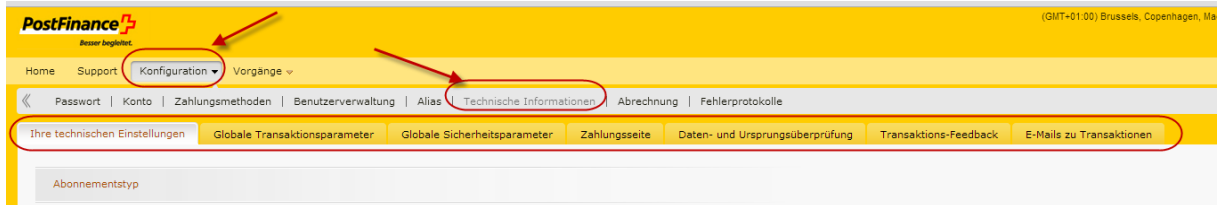

Hash-Methode

Diese Konfiguration betrifft alle Signaturprüfungen, deren Kennwörter unter "Daten und Ursprung" und "Feedback" konfiguriert sind.

Erstellen Sie den String, der gehasht werden soll, indem Sie folgende Werte verknüpfen

- Nur Hauptparameter.
- Jeder Parameter, dem die Passphrase folgt. (Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Dokumentation)

Hash-Algorithmus

- SHA-1
- SHA-256
- SHA-512

Zeichenkodierung

- Verwenden Sie die Zeichenkodierung, die mit der ursprünglichen Transaktionsanfrage (je nach aufgerufener URL) erwartet wird.
- ISO-8859-1
- UTF-8

Vorlage

JavaScript-Prüfung der Vorlage aktivieren

- Ja
- Nein

Nutzung statischer Vorlage erlauben

- Ja
- Nein

Name vertrauenswürdiger statischer Vorlage

Sie können mehrere, durch Semikolon (;) getrennte Vorlagennamen eingeben (z.B. template1.htm; template2.php)

Nutzung dynamischer Vorlage erlauben

- Ja
- Nein

URL vertrauenswürdiger dynamischer Vorlage

Sie können mehrere, durch Semikolon (;) getrennte Vorlagen-URLs eingeben (z.B. https://www.domain.com/tmp/template1.htm; https://www.domain.com/template2.php)

Hostname vertrauenswürdiger Website als Host der dynamischen Vorlage

Sie können mehrere, durch Semikolon (;) getrennte Website-Hostnamen eingeben (z.B. https://www.domain.com; https://www.otherdomain.com)

SPEICHERN

PostFinance Besser begleitet. (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen

Home Support Konfiguration Vorgänge

Passwort | Konto | Zahlungsmethoden | Benutzerverwaltung | Alias | Technische Informationen | Abrechnung | Fehlerprotokolle

Ihre technischen Einstellungen | Globale Transaktionsparameter | Globale Sicherheitsparameter | Zahlungsseite | Daten- und Ursprungsüberprüfung | Transaktions-Feedback | E-Mails zu Transaktionen

"Abbrechen"-Schaltfläche

Die "Abbrechen"-Schaltfläche auf den sicheren PostFinance-Zahlseiten ausblenden.

Weiterleitung für "Zurück"-Schaltfläche

URL der Webseite, die dem Kunden angezeigt wird, wenn er auf der sicheren Zahlungsseite auf die Schaltfläche "Zurück" klickt.

SPEICHERN

UserID: mtecnologies - info@cwsolution.ch | Letzte Anmeldung: 2014-04-03 10:16:53 - PSPID: mtecnologies | Profil: Administrator | 2014-04-03 10:42:30 | [Drucken](#)

Info: Eintrag Zurück-URL -> <http://www.ihrshop.ch/checkout/payment>

PostFinance Besser begleitet. (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen

Home Support Konfiguration Vorgänge

Passwort | Konto | Zahlungsmethoden | Benutzerverwaltung | Alias | Technische Informationen | Abrechnung | Fehlerprotokolle

Ihre technischen Einstellungen | Globale Transaktionsparameter | Globale Sicherheitsparameter | Zahlungsseite | Daten- und Ursprungsüberprüfung | Transaktions-Feedback | E-Mails zu Transaktionen

Überprüfungen für e-Commerce & Alias Gateway

URL der Händlerseite, die das Zahlungsformular enthält, welche die Bezahlseite aufruft: orderstandard.asp

Sie können mehrere URLs, getrennt durch ein ';', eintragen.

SHA-IN signatur

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Konfiguration, die Sie in SCHRITT 1 eingegeben haben, die SHA-IN Signatur angegeben werden muss.

SPEICHERN

Info: Shop-URL eingeben: 1x mit https:// und 1x mit http:// getrennt durch “;”

e-Commerce

Standardwerte für die HTTP-Umleitungen nach der Zahlung

URL der Webseite, die der Kunde nach Abschluss des Zahlungsvorgangs angezeigt bekommen soll

Accepturl: Wird angezeigt, wenn die Transaktion genehmigt ist, die Zahlung beantragt wurde, oder auf Akzeptanz wartet.

DeclineURL: Wird angezeigt, wenn der Acquirer die Autorisierung öfter als die maximal zulässige Anzahl ablehnt (wie im Bereich "Zahlungswiederholung" in der Registerkarte "Transaktion" festgelegt).

Exceptionurl: Wird angezeigt, wenn das Ergebnis des Bezahlvorgangs unsicher ist.

Cancelurl: Wird angezeigt, wenn die Zahlung durch den Kunden annulliert wurde.

Die oben konfigurierten Standard-URLs für die HTTP-Umleitung (redirection URL's) können überschrieben werden, indem URLs zur HTTP-Umleitung (redirection URL's) mit den Transaktionsdetails übermittelt werden.

Ich wünsche die Transaktionsfeedbackparameter auf die zur Umleitung angegebenen URLs zu erhalten.

Bei der Umleitung auf eine der URLs soll auf der Bezahlseite ein Hinweis zur Umleitung durch PostFinance ausgegeben werden.

Direktes Feedback über HTTP-Server-zu-Server-Anfrage

Anfragetyp

- Keine Anfrage.
- Immer zeitversetzt (deferred, nicht unmittelbar nach der Zahlung).
- Immer online (direkt nach der Zahlung, um die Möglichkeit zu haben die für den Kunden sichtbare Antwort anzupassen).
- Online, aber Wechsel zu zeitlich versetzte Anfrage (deferred Request), wenn die Online-Anfrage fehlschlägt.

URL der Händlerseite an die das Transaktionsfeedback gesendet wird

Wenn der Zahlungsstatus "Akzeptiert", "im Wartezustand" oder "Unsicher" ist.

`http://shop.meinefirma.ch/checkout/callback?paymentModule=postfinance_callback`

Wenn der Zahlungsstatus "Durch den Kunden annulliert" oder "Zu viele Ablehnungen des Akzeptanzpartners" ist.

Anfragemethode

- POST
- GET

Allgemein

Ich wünsche, während der Zahlungsverarbeitung, die Anzeige einer "in Bearbeitung" Meldung durch PostFinance an den Kunden.

Ich wünsche, dass PostFinance bei Bedarf den Transaktionsabschlussprozess (HTTP-Umleitung/Zahlungsabschlussanfrage) erneut anstößt.

Alle Transaktionsübertragungsmodi

Sicherheit der Anfrageparameter

SHA-1-OUT Signatur

SICHTBAR

HTTP-Anfrage für Statusänderungen

Anfragetyp

- Keine Anfrage.
- Nur bei der Genehmigungsanfrage für die Bestellung.
- Für jede Offline-Statusänderung (Zahlung, Stornierung,...).

URL, an welche der Händler eine zeitversetzte HTTP-Anfrage (deferred HTTP request) im Falle einer Offline-Änderung eines Transaktionsstatus wünscht.

SPEICHERN

Info: SHA-Code mindesten 16 Zeichen

E-Mails an den Händler

E-Mail-Adresse(n) für transaktionsbezogene E-Mails

info@test.ch



Sie können mehrere E-Mail-Adressen eintragen, jeweils getrennt durch ein ";".

Möchten Sie eine E-Mail-Bestätigung Ihrer Transaktion(en) erhalten

- Nein
- Ja, aber nur für e-Commerce-Transaktionen.
- Ja, für alle Transaktionsübertragungsmodi.



Möchten Sie E-Mails bei Offline-Statusänderungen von Transaktionen erhalten

- Nein
- Ja, aber nur bei der Genehmigungsanfrage für die Bestellung.
- Ja, für jede Offline-Statusänderung (Zahlung, Stornierung ...).

E-Mails an Ihre Kunden



Support-E-Mail-Adresse zur Verwendung in transaktionsbezogenen E-Mails

Support-Telefonnummer zur Verwendung in transaktionsbezogenen E-Mails

- Ich wünsche, dass PostFinance eine Transaktionsbestätigungs-E-Mail an die Kunden sendet.
- Ich möchte, dass PostFinance zum Zeitpunkt der Erfassung eine Transaktionsbestätigung per E-Mail an den Kunden sendet.
- Ich möchte, dass PostFinance zum Zeitpunkt der Erstattung eine Transaktionsbestätigung per E-Mail an den Kunden sendet.

SPEICHERN